



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 13 AVR. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2


Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260899

REMISE DES PIÈCES DATE 19 FEV 2003 LIEU 69 INPI LYON N° D'ENREGISTREMENT 0302024 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 19 FEV. 2003 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE TROLLET Maurice RHODIA SERVICES Direction de la Propriété Industrielle Centre de Recherches de Lyon BP 62 69192 SAINT-FONS CEDEX	
Vos références pour ce dossier (facultatif) R 03018			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N°	Date <input type="text"/>
		N°	Date <input type="text"/>
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/>	Date <input type="text"/>
		N°	Date <input type="text"/>
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) UTILISATION D'UNE FORMULATION SILICONE COMME BASE D'ENDUCTION TEXTILE COMPRENANT UNE RESINE SILICONE, UN ALKOXYDE METALLIQUE ET UN ADDITIF FONCTIONNEL CAPABLE DE REAGIR AVEC L'UN DES CONSTITUANTS PRECEDENTS			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		RHODIA CHIMIE	
Prénoms			
Forme juridique		SA	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	26, Quai Alphonse Le Gallo	
	Code postal et ville	92512	BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE 19 FEV 2003 LIEU 69 INPI LYON N° D'ENREGISTREMENT 0302024 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		R 03018
6 MANDATAIRE		
Nom		TROLLIET
Prénom		Maurice
Cabinet ou Société		RHODIA SERVICES
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		11 février 1998
Adresse	Rue	Direction de la Propriété Industrielle Centre de recherches de Lyon - BP 62
	Code postal et ville	69192 SAINT-FONS CEDEX
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		04.72.89.67.03
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		04.72.89.69.68
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		
7 INVENTEUR (S)		
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée
8 RAPPORT DE RECHERCHE		
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):</i>
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI  TROLLIET Maurice

UTILISATION D'UNE FORMULATION SILICONE COMME BASE D'ENDUCTION
TEXTILE COMPRENANT UNE RESINE SILICONE, UN ALKOXYDE METALLIQUE ET
UN ADDITIF FONCTIONNEL CAPABLE DE REAGIR AVEC L'UN DES CONSTITUANTS
PRECEDENTS

5

Le domaine de la présente invention est celui des formulations silicones liquides réticulables susceptibles d'être utilisées pour former un revêtement qui permette d'apporter des fonctionnalités durables à un grand nombre de matériaux textiles.

10 De nombreux traitements sont appliqués aux matériaux textiles, ils leur apportent des fonctionnalités supplémentaires telles que notamment : douceur, hydrophilie, hydrophobie, oléophobie. Ces traitements consistent souvent à déposer sur la surface textile des polymères principalement de type silicone. Pour la douceur, ce sont des huiles polydiméthylsiloxanes longues (voire des gommages polyorganosiloxanes). Pour l'hydrophilie, ce sont des huiles silicones aminées ou à groupes polyéthers. Des
15 composés organosiliciques ou purement organiques fluorés sont incorporés lorsque l'on cherche à apporter de l'oléophobie.

Pour certaines applications, comme par exemple l'hydrofugation des vêtements, une des caractéristiques recherchées est la permanence du traitement. On observe dans la pratique que les nombreuses formulations actuelles ne permettent pas d'atteindre des
20 durabilités satisfaisantes.

Apporter une fonction durable à un matériau textile est une difficulté technique. Il est connu (cf. brevet DE-A- 2 822 393) que, pour améliorer l'ancrage, il est souhaitable de réaliser des liaisons chimiques covalentes entre le support et le composé que l'on cherche à déposer sur la surface textile. Néanmoins, étant donné la nature et la diversité
25 des polymères utilisés pour fabriquer les matériaux textiles, cette option n'est pas toujours possible et, lorsqu'elle l'est, elle reste spécifique à un certain type de matériau textile support.

Un des objectifs essentiels de la présente invention est de fournir un traitement qui permette d'apporter des fonctionnalités durables à un grand nombre de matériaux
30 textiles.

Un autre objectif essentiel de la présente invention est de fournir un traitement visant à fixer un réseau siloxanique fonctionnel sur la surface du matériau textile.

Ces objectifs, parmi d'autres, sont atteints par la présente invention qui concerne l'utilisation d'au moins une formulation silicone liquide réticulable comme base
35 d'enduction de matériau textile :

- pour permettre, en réticulant autour des fils, fibres et/ou filaments constitutifs du matériau textile, d'assurer une large couverture de protection du matériau textile,

protection peu dépendante de la nature dudit matériau du fait qu'elle ne nécessite peu ou pas de points d'ancrage ;

- pour permettre, en faisant une gaine silicone réticulant chimiquement, d'assurer une protection durable du matériau textile en lui conférant une excellente résistance vis à vis des agressions rencontrées lors de l'usage ; par l'expression "protection durable", on entend définir une protection d'une part vis à vis des contraintes imposées par les procédés textiles tels que notamment les traitements thermiques de thermofixation, les traitements de teinture, et d'autre part vis à vis des agressions subies au cours de la vie du matériau textile (par exemple un vêtement) telles que notamment l'abrasion au porter, les lavages en milieu aqueux détergent, le nettoyage à sec en milieu solvant ;
- pour permettre, en apportant des fonctionnalités spécifiques supplémentaires d'usage, de former des revêtements possédant des propriétés d'usage telles que notamment la douceur, l'hydrophobie, l'oléophobie, l'hydrophilie, un effet antistatique ; et
- pour permettre, en raison de la nature spéciale des constituants de la formulation, de réaliser les opérations de dépôt de la formulation liquide et de sa réticulation à n'importe quel endroit des processus d'élaboration et/ou de rénovation et/ou d'entretien du matériau textile.

Dans le présent mémoire, l'expression « matériau textile » désigne : d'une part les fils, fibres et/ou filaments en matières synthétiques et/ou naturelles qui sont mis en œuvre pour la fabrication d'articles textiles ; et d'autre part les articles textiles eux-mêmes comprenant au moins une surface textile et consistant par exemple dans des articles tissés, non tissés et/ou tricotés ; par extension, l'expression « matériau textile » désigne encore les matériaux dont la texture de base se présente sous forme fibrillaire telles que notamment le papier et le cuir.

Ainsi, grâce à l'utilisation de cette formulation on procède à la fixation durable d'un réseau siloxanique fonctionnel sur la surface textile et le traitement ainsi réalisé permet d'obtenir avec succès les diverses propriétés avantageuses mentionnées ci-avant. Nous avons observé encore que dans certains cas le traitement ainsi réalisé non seulement n'empêche absolument pas la mise en teinture ultérieure du matériau textile, mais encore peut créer un effet d'amélioration de la tenue des couleurs aux lavages.

Suivant une caractéristique préférée de l'invention, la formulation silicone liquide réticulable utilisée comme base d'enduction de matériau textile :


► est celle comprenant :

A – un système générateur de réseau silicone filmogène comprenant au moins une résine polyorganosiloxane (POS) présentant, par molécule, d'une part au moins deux

motifs siloxyles différents choisis parmi ceux de types M, D, T, Q, l'un des motifs étant un motif T ou un motif Q et d'autre part au moins trois groupements hydrolysables/condensables de types OH et/ou OR¹ où R¹ est un radical alkyle linéaire ou ramifié en C₁ à C₆, de préférence en C₁ à C₃ ;

B – un système promoteur d'accrochage dudit réseau sur la surface du matériau textile consistant dans :

- soit B-1 au moins un alkoxyde métallique de formule générale :



dans laquelle :

- M est un métal choisi dans le groupe formé par : Ti, Zr, Ge, Si, Mn et Al ;
- n = valence de M ;
- les substituants R², identiques ou différents, représentent chacun un radical alkyle, linéaire ou ramifié, en C₁ à C₁₂ ;
- a représente zéro, 1 ou 2 ;
- avec les conditions selon lesquelles, quand le symbole a représente zéro, le radical alkyle R² possède de 2 à 12 atomes de carbone, et quand le symbole a représente 1 ou 2, le radical alkyle R² possède de 1 à 4 atomes de carbone ;

- soit B-2 au moins un polyalkoxyde métallique découlant de l'hydrolyse partielle des alkoxydes monomères de formule (I) mentionnée supra dans laquelle le symbole R² a la signification précitée avec le symbole a représentant zéro ;

- soit une association de B-1 et B-2 ;

- soit B-3 une association de B-1 et/ou B-2 avec :

- B-3/1 au moins un organosilane éventuellement alcoxylé contenant, par molécule, au moins un groupe alcényle en C₂-C₆,
- et/ou B-3/2 au moins un composé organosilicié comprenant au moins un radical époxy, amino, uréido, isocyanato et/ou isocyanurate ;

C – un additif fonctionnel, consistant dans au moins un silane et/ou au moins un POS essentiellement linéaire et/ou au moins une résine POS, chacun de ces composés organosiliciques étant équipé, par molécule, d'une part de fonction(s) condensable(s)/hydrolysable(s) (FCH) correspondant à OH et/ou OR¹ capables de réagir avec A et/ou B et d'autre part de fonction(s) d'usage (FU) qui peuvent être identiques ou différentes des FH ;

D – éventuellement un système additif non réactif consistant dans : (i) au moins un solvant/diluant organique et/ou un composé organosilicié non réactif ; (2i) et/ou dans de l'eau dans le cas de la mise en œuvre d'une formulation silicone liquide en émulsion ou en dispersion aqueuse ; et

5 E- éventuellement au moins un agent auxiliaire autre que D connu de l'homme de métier, qui est choisi, quand on en a besoin, en fonction notamment des applications dans lesquelles les matériaux textiles traités conformément à l'invention sont employés ;

► avec la condition selon laquelle on engage (les parties sont données en poids) :

- pour 100 parties de constituant A,
- 10 - de 0,5 à 200, de préférence de 0,5 à 100 et plus particulièrement de 1 à 40 parties de constituant B,
- 1 à 100 parties de constituant C selon la FU recherchée,
- de 0 à 90 parties de constituant D et
- de 0 à 100 parties de constituant E.

15 Les constituants A utilisables, séparément ou en mélange, sont des résines filmogènes classique parmi lesquelles on peut citer :

A-1 : au moins une résine organosilicique préparée par cohydrolyse et cocondensation de chlorosilanes choisis dans le groupe constitué de ceux de formules $(R^3)_3SiCl$, $(R^3)_2Si(Cl)_2$, $R^3Si(Cl)_3$, $Si(Cl)_4$. Ces résines sont des oligomères ou polymères organopolysiloxanes ramifiés bien connus et disponibles dans le commerce. Elles
20 présentent, dans leur structure, au moins deux motifs siloxyles différents choisis parmi ceux de formule $(R^3)_3SiO_{0,5}$ (motif M), $(R^3)_2SiO$ (motif D), $R^3SiO_{1,5}$ (motif T) et SiO_2 (motif Q), l'un au moins de ces motifs étant un motif T ou Q. Les radicaux R^3 sont répartis de telle sorte que les résines comportent environ 0,8 à 1,8 radicaux R^3 par atome de silicium. De plus ces résines ne sont pas complètement condensées et elles possèdent
25 encore environ 0,001 à 1,5 groupes OH et/ou alkoxy OR¹ par atome de silicium ;

Les radicaux R^3 sont identiques ou différents et sont choisis parmi les radicaux alkyles linéaires ou ramifiés en C₁ - C₆, les radicaux alcényles en C₂ - C₄, phényle, trifluoro-3,3,3 propyle. On peut citer par exemple comme radicaux R^3 alkyles, les
30 radicaux méthyle, éthyle, isopropyle, tertiobutyle et n-hexyle ;

Comme exemples d'oligomères ou de polymères organopolysiloxanes ramifiés on peut citer les résines MQ, les résines MDQ, les résines TD et les résines MDT, les groupes OH et/ou OR¹ pouvant être portées par les motifs M, D et/ou T, la teneur pondérale en groupes OH et/ou OR¹ étant comprise entre 0,2 et 10 % en poids ;

35 A-2 : au moins une résine mixte préparée par cocondensation des résines organosilicique A-1 mentionnées supra avec des polymères organiques usuels tels que : des résines polyesters et alkydes modifiées ou non par des acides gras comme l'acide

oléique, linoléique, ricinoléique ou des esters d'acides gras et de polyols aliphatiques comme l'huile de ricin, le suif ; des résines époxydes modifiées ou non par des acides gras ; des résines phénoliques, acryliques, mélamine-formaldéhydes ; des polyamides ; des polyimides ; des polyamides-imides ; des polyurées ; des polyuréthannes ; des polyéthers ; des polycarbonates ; des polyphénols.

Comme exemples concrets de constituants A qui sont préférés, peuvent être cités les mélanges A-3 :

- d'au moins une résine de type A-1 (résine A-1/1) présentant, dans sa structure, au moins deux motifs siloxyles différents choisis parmi ceux de formule $(R^3)_3SiO_{0,5}$ (motif M), $(R^3)_2SiO$ (motif D) et $R^3SiO_{1,5}$ (motif T), l'un au moins de ces motifs étant un motif T, les groupes OH et/ou OR^1 pouvant être portées par les motifs M, D et/ou T et la teneur pondérale en groupes OH et/ou OR^1 étant comprise entre 0,2 et 10 % en poids, et
- d'au moins une autre résine de type A-1 (résine A-1/2) présentant, dans sa structure, au moins deux motifs siloxyles différents choisis parmi ceux de formule $(R^3)_3SiO_{0,5}$ (motif M), $(R^3)_2SiO$ (motif D) et $R^3SiO_{1,5}$ (motif T) et SiO_2 (motif Q), l'un au moins de ces motifs étant un motif Q, les groupes OH et/ou OR^1 pouvant être portées par les motifs M, D et/ou T et la teneur pondérale en groupes OH et/ou OR^1 étant comprise entre 0,2 et 10 % en poids.

Comme exemples concrets de constituants A qui conviennent bien, peuvent être cités les mélanges A-3 :

- d'au moins une résine MDT hydroxylée ayant une teneur pondérale en groupe OH comprise entre 0,2 et 10 % en poids, et
- au moins une résine MQ hydroxylées ayant une teneur pondérale en groupe OH comprise entre 0,2 et 10 % en poids.

Dans les mélanges A-3, les proportions respectives des constituants ne sont pas critiques et peuvent varier dans de larges zones. Ces mélanges contiennent par exemple 60 à 90 % en poids de résine(s) A-1/1 et 40 à 10 % en poids de résin(s) A-1/2.


En ce qui concerne les constituants B-1, on peut mentionner, à titre d'exemples de symboles R^2 dans les dérivés organiques du métal M de formule (I), les radicaux : méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, butyle, isobutyle, hexyle, éthyl-2 hexyle, octyle, décyle et dodécyle.

Comme exemples concrets de constituants B-1 qui sont préférés, peuvent être cités : les titanates d'alkyles comme le titanate d'éthyle, le titanate de propyle, le titanate d'isopropyle, le titanate de butyle, le titanate d'éthyl-2 hexyle, le titanate d'octyle, le titanate de décyle, le titanate de dodécyle, le titanate de β -méthoxyéthyle, le titanate de β -éthoxyéthyle, le titanate de β -propoxyéthyle, le titanate de formule $Ti[(OCH_2CH_2)_2OCH_3]_4$; les zirconates d'alkyles comme le zirconate de propyle, le zirconate de butyle ;

les silicates d'alkyles comme le silicate de méthyle, le silicate d'éthyle, le silicate d'isopropyle, le silicate de n-propyle ; et des mélanges de ces produits.

Comme exemples concrets de polyalkoxydes B-2 qui sont préférés, provenant de l'hydrolyse partielle des titanates, des zirconates et silicates monomères, peuvent être cités : les polytitanates B-2 provenant de l'hydrolyse partielle des titanates d'isopropyle, de butyle ou d'éthyl-2 hexyle ; les polyzirconates B-2 provenant de l'hydrolyse partielle des zirconates de propyle et de butyle ; les polysilicates B-2 provenant de l'hydrolyse partielle des silicates d'éthyle et d'isopropyle ; et des mélanges de ces produits.

Comme exemples concrets de constituants B-3/1 qui sont préférés, peuvent être cités les organosilanes éventuellement alcoylés choisis parmi les produits de formule générale suivante :

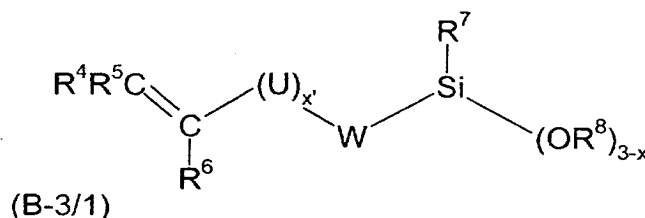


dans laquelle :

- R⁴, R⁵, R⁶ sont des radicaux hydrogénés ou hydrocarbonés identiques ou différents entre eux et représentent, de préférence, l'hydrogène, un alkyle linéaire ou ramifié en C₁-C₄ ou un phényle éventuellement substitué par au moins un alkyle en C₁-C₃,
- U est un alkylène linéaire ou ramifié en C₁ - C₄, ou un groupement divalent de formule -CO-O-alkylène- où le reste alkylène a la définition donnée supra et la valence libre de droite (en gras) est reliée au Si via W,
- W est un lien valenciel ,
- R⁷ et R⁸ sont des radicaux identiques ou différents et représentent un alkyle en C₁ - C₄ linéaire ou ramifié,
- x' = 0 ou 1,
- x = 0 à 2, de préférence 0 ou 1 et plus préférentiellement encore 0.

Sans que cela soit limitatif, il peut être considéré que le vinyltriméthoxysilane ou le γ-(meth)acryloxypropyltriméthoxysilane est un composé B-3/1 particulièrement approprié.

Comme exemples concrets de constituants B-3/2 qui sont préférés, peuvent être cités les composés organosiliciés choisis :

- soit parmi les produits B-3/2-a répondant à la formule générale suivante :

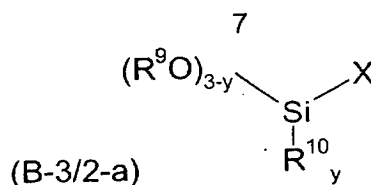


dans laquelle :

+ R^9 est un radical alkyle linéaire ou ramifié en $C_1 - C_4$,

+ R^{10} est un radical alkyle linéaire ou ramifié,

5 + y est égal à 0, 1, 2 ou 3, de préférence à 0 ou 1 et, plus préférentiellement encore à 0,

+ où X a la signification :

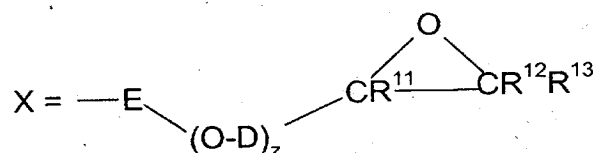

10 avec :

+ E et D qui sont des radicaux identiques ou différents choisis parmi les alkyles en $C_1 - C_4$ linéaires ou ramifiés,


+ z qui est égal à 0 ou 1,

+ R^{11} , R^{12} , R^{13} qui sont des radicaux identiques ou différents représentant l'hydrogène ou un alkyle linéaire ou ramifié en $C_1 - C_4$, l'hydrogène étant plus particulièrement préféré,

15 + R^{11} et R^{12} ou R^{13} pouvant alternativement constituer ensemble et avec les deux carbones porteurs de l'époxy, un cycle alkyle ayant de 5 à 7 chaînons,

- soit parmi les produits B-3/2-b constitués par des polydiorganosiloxanes époxyfonctionnels comportant :

20 (i) au moins un motif siloxyle de formule :



dans laquelle :

+ X est le radical tel que défini ci-dessus pour la formule (B-3/2-a),

25 + G est un groupe hydrocarboné monovalent, exempt d'action défavorable sur l'activité du catalyseur et choisi, de préférence, parmi les groupes alkyles ayant de 1 à 8 atomes de carbone inclus, éventuellement substitués par au moins un atome d'halogène, avantageusement, parmi les groupes méthyle, éthyle, propyle et 3,3,3-trifluoropropyle et ainsi que parmi les groupes aryles et, avantageusement, parmi les radicaux xyle et

30 tolyle et phényle,

+ $p = 1$ ou 2 ,

+ q = 0, 1 ou 2,

+ p + q = 1, 2 ou 3,

et (2i) éventuellement au moins un motif siloxyle de formule :



5

dans laquelle G a la même signification que ci-dessus et r a une valeur comprise entre 0 et 3, par exemple entre 1 et 3.

Les composés B-3/2 sont préférentiellement des époxyalcoxymonosilanes B-3/2-a.

A titre d'exemple de tels composés B-3/2-a, on peut citer :

10 + le 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (GLYMO)

+ le 3,4-époxy cyclohexyléthyltriméthoxysilane.

Pour la réalisation de l'invention, comme constituant B, on utilise de manière plus préférée les titanates, les zirconates et les silicates B-1 suivants, pris seuls ou en mélange entre eux : le titanate d'éthyle, le titanate de propyle, le titanate d'isopropyle, le
15 titanate de butyle (n-butyle), le zirconate de propyle, le zirconate de butyle, le silicate d'éthyle, le silicate de propyle et le silicate d'isopropyle.

Lorsqu'on utilise B-1 + B-3/1 ou B-1 + B-3/2, les proportions pondérales de B-1 par rapport au total B-1 + B-3/1 ou B-3/2 sont notamment de 5 à 25 %, de préférence de 8 à 18 %.

20 Sur le plan quantitatif lorsqu'on utilise B-1 + B-3/1 + B-3/2, il peut être précisé que les proportions pondérales entre B-1, B-3/1 et B-3/2, exprimées en pourcentages en poids par rapport au total des trois, sont les suivantes :

B-1 ≥ 1 , de préférence compris entre 5 et 25,

B-3/1 ≥ 10 , de préférence compris entre 15 et 70,

25 B-3/2 ≤ 90 , de préférence compris entre 70 et 15 ,

étant entendu que la somme de ces proportions en B-1, B-3/1, B-3/2 est égale à 100 %.


En ce qui concerne les constituants B-1, ils peuvent consister en un alkoxyde métallique où le métal M peut être partiellement relié à un ou plusieurs ligands tels que ceux dérivés notamment de β -dicétone, comme par exemple l'acétylacétone, ou de la
30 triéthanolamine.

Les constituants C utilisables, séparément ou en mélange, sont des silanes , des POS essentiellement linéaires et des résines POS portant dans leurs molécules, rattachées à des atomes de silicium, les deux fonctionnalités FCH et FU.

Les fonctions FCH les plus courantes sont celles déjà mentionnées ci-avant à base
35 de groupements OH et/ou OR¹. S'agissant des fonctions FU, celles qui sont plus précisément visées dans la présente invention sont les suivantes :

► pour apporter les propriétés de douceur et/ou d'hydrophobie, on peut citer :

- les enchaînements siloxanes comprenant des motifs M, D et/ou T tels que définis supra à propos des constituants A-1,
- le groupe aminoalkyle, non salifié, par exemple de formule générale :



dans laquelle:

+ R^{14} et R^{17} = reste hydrocarboné divalent comme par exemple $-(CH_2)_e-$

avec $e = 1$ à 10 ,

+ $R^{15} = H$ ou $-C_{iH_{2i+1}}$

+ R^{16} a la même définition que R^{15} et peut être identique ou différent de R^{15} ,

le groupe amino pouvant ainsi être primaire, secondaire ou tertiaire ; selon des variantes, le groupe amino peut être inclus dans un cycle ou être inclus dans des groupements isocyanurates ou HALS (Hindered Amine Light Stabiliser, comme par exemple un groupement du type pipéridine ou autre) ;

▪ en pratique le groupe aminoalkyle peut consister dans les espèces suivantes :

+ aminopropyle $(H_2N)(CH_2)_3-$

+ N-méthyl-3-aminopropyle $(H_3CNH)(CH_2)_3-$

+ N-aminoéthyl-3-aminopropyle $(H_2N)(CH_2)_2NH(CH_2)_3-$


+ $C_6H_5CH_2NH(CH_2)_2(NH)(CH_2)_3-$

+ 3-uréidopropyle : $(H_2N CO NH)(CH_2)_3-$

+ 3,4,5-dihydroimidazole-1-yl-propyle ;

► pour apporter les propriétés d'oléophobie, on peut citer :

- les groupes fluorés par exemple de formule générale :



dans laquelle :


+ Z représente une rotule divalente ou trivalente de nature hydrocarbonnée qui peut être un reste cyclique ou non, aliphatique saturé ou insaturé, aromatique, mixte aliphatique/aromatique, pouvant renfermer un ou plusieurs hétérotomes oxygénés contenant de 1 à 30 atomes de carbone,

+ k est 1 ou 2,

+ R_F représente le groupe $-C_sF_{2s}-CF_3$ avec s égal à ou différent de zéro ou le groupe $C_sF_{2s}H$ avec s égal à ou supérieur à 1 ;

► pour apporter les propriétés d'hydrophilie et/ou d'effet antistatique, on peut citer :


- les groupes polyéthers par exemple de formules générales :



+ avec v et w différents de 0 et notamment compris entre 5 et 30.

Comme exemples concrets de constituants C qui sont préférés, peuvent être cités les composés organosiliciés ci-après listés :

- 5 • les polyalkoxysilanes de formule :




dans laquelle :

10 + les substituant R^1 et R^2 et le symbole a sont tels que définis supra à propos de la description des constituants A et B ;

+ b est 1, 2 ou 3 ;

- les diorganopolysiloxane essentiellement linéaire comprenant un groupement hydroxyle à chaque extrémité de chaîne, de formule :



15 dans laquelle :


+ les substituants R^{18} , identiques ou différents, représentent chacun un radical monovalent hydrocarboné saturé ou non en C_1 à C_{13} , substitué ou non substitué, aliphatique, cyclanique ou aromatique ;

20 + j a une valeur suffisante pour conférer aux diorganopolysiloxanes de formule (III) une viscosité dynamique à 25°C allant de 1.000 à 1.000.000 mPa.s ;


+ il doit être compris que, dans le cadre de la présente invention, on peut utiliser comme POS hydroxylés de formule (III) un mélange constitué de plusieurs polymères hydroxylés qui diffèrent entre eux par la valeur de la viscosité et/ou la nature des substituants liés aux atomes de silicium ; il doit être compris encore que
25 les POS de formule (III) peuvent éventuellement comprendre des motifs T de formule $R^{18}SiO_{3/2}$ et/ou des motifs SiO_2 dans la proportion d'au plus 1 % (ces % exprimant le nombre de motifs T et/ou Q pour 100 atomes de silicium) ;

- les copolymères POS-polyéther issus notamment de la réaction :

d'un polyéther de formule :



sur une huile POS de formule :



+ avec Me = méthyle ;

+ avec v et w différents de 0 et notamment compris entre 5 et 30 ;

+ avec x' allant de 20 à 150 ;

avec y' allant de 2 à 10 ;

5 + le copolymère pouvant être additionné d'un additif tel qu'un polyéther libre, par exemple en proportion allant de 40/60 à 60/40 ;

• les résines POS hydroxylées comprenant dans leur structure des motifs siloxyles T et éventuellement M et/ou éventuellement D tels que définis supra à propos des résines A-1;



10 • les résines POS hydroxylées obtenues notamment :

→ par hydrolyse d'un alkoxysilane S substitué par des FU ; il peut s'agir, par exemple, d'un trialkoxysilane FU-substitué permettant d'obtenir une résine hydroxylée à motifs T, dénommée également résine T(OH) ;

→ par homocondensation des silanes S hydrolysés ;

15 → et par « stripping » entraînement à la vapeur des hydrolysats dérivant des FU.

Les fonctions FU substituant S répondent aux mêmes définitions que celles données ci-dessus. Comme illustration avantageuse de ce mode de mise en oeuvre d'un constituant C de type résine POS, on peut citer celui obtenu à partir de γ -aminopropyltriéthoxysilane hydrolysé et soumis à un « stripping » de l'éthanol formé par l'hydrolyse. La résine polyhomocondensée obtenue, est un mélange d'oligomères contenant de 4 à 10 silicium et comprenant des motifs :



ces motifs étant respectivement présents en quantité décroissante et $R = NH_2-(CH_2)_3-$. Il s'agit alors d'une résine T(OH) aminée.

Comme exemples concrets de constituants C qui conviennent bien, peuvent être citées les résines MDT hydroxylées ayant une teneur pondérale en groupe OH comprise entre 0,2 et 10 % en poids.

30 A propos des proportions d'emploi des constituants C, elles se situent, comme expliqué ci-avant, dans l'intervalle allant de 1 à 100 parties en poids de constituant C selon la FU recherchée, pour 100 parties en poids de constituant A. Par exemple, dans le cas où la FU apporte l'hydrophobie, on utilise alors généralement de 2 à 30 parties en
35 poids de constituant C.


Comme cela ressort des définitions données ci-avant, dans le cas où le constituant A est une résine POS équipée de motif(s) T et éventuellement M et/ou éventuellement D, il convient de comprendre que cette résine peut alors jouer aussi le rôle d'additif fonctionnel C d'hydrofugation, à condition d'être engagé dans des proportions suffisantes
 5 égales à la somme des proportions correspondant à l'ensemble A + C.

Comme exemples concrets de constituants D optionnels qui sont préférés, peuvent être cités, outre l'eau, les composés ci-après listés :

- les solvants organiques classiques, pouvant jouer le rôle pour certains de diluants, choisis dans le groupe constitué par :

- 10 + des solvants aliphatiques ayant de 5 à 20 atomes de carbone tels que l'hexane, l'heptane, le « White Spirit », l'octane, le dodécane, et cycloaliphatique tels que le cyclohexane, le méthylcyclohexane, la décaline ;
- + des solvants chlorés tels que le trichloroéthylène, le trichloroéthane, le perchloroéthylène, le perchloroéthane, le dichlorométhane ;
- 15 + des solvants aromatiques tels que le toluène, le xylène ;
- + des alcanols tels que l'éthanol, l'isopropanol, le butanol, l'octanol ;
- + des cétones aliphatiques telles que l'acétone, la méthyléthylcétone, la méthylbutylcétone et cycloaliphatiques telles que la cyclopentanone, la cyclohexanone ;
- 20 + les esters d'acides carboxyliques non gras et d'alcanols tels que l'acétate d'éthyle, de butyle, de pentyle ;
- + les esters dérivés d'acides gras saturés en C10 à C16, de préférence en C12 à C14 et d'alcanols tels que des myristates (C14), des laurates (C12) et des mélanges ;
- 25 + les éthers-oxydes tels que l'éther dibutylique, l'éther diisopropylique, le monoéther méthylique ou éthylique de l'éthylèneglycol, le monoéther éthylique ou butylique du diéthylèneglycol.

- les diorganopolysiloxanes linéaires non réactifs de formule :

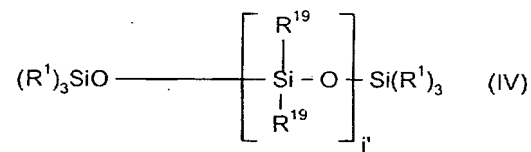

30

dans laquelle :

+ les substituants R^{19} , identiques ou différents, ont les mêmes significations que celles données ci-avant pour le diorganopolysiloxane réactif de formule (IV) ;
+ j' a une valeur suffisante pour conférer aux polymères de formule (IV) une viscosité dynamique à 25°C allant de 10 à 200.000 mPa.s ;

- 5 • les résines POS ayant les mêmes significations que celles données ci-avant pour le constituant A, mais qui sont exemptes cette fois de tout groupement fonctionnel de types OH et/ou OR¹. Comme exemples concrets de résines utilisables, on peut citer les résines MQ, MDQ, TD et MDT.

10 Comme exemples concrets de constituants auxiliaires E optionnels qui sont préférés, peuvent être cités les composés ci-après listés :

- des charges appropriées parmi lesquelles on mentionnera notamment :
 - + les poudres métalliques telles que la poudre de zinc, d'aluminium, de magnésium ;
 - + des oxydes tels que la silice, le quartz broyé, l'alumine, l'oxyde de zirconium, de titane, de zinc, de magnésium, les oxydes de fer, de cérium, de lanthane, de
 - 15 praséodyme, de néodyme ;
 - + les silicates tels que le mica, le talc, la vermiculite, le kaolin, lefeldspath, les zéolithes ;
 - + le carbonate de calcium, le métaborate de baryum, les pyrophosphates de fer, de
 - 20 zinc, de calcium, le phosphate de zinc, le noir de carbone ;
 - + des pigments tels que les phtalocyanines, les oxydes de chrome, le sulfure et les sulfoséléniures de cadmium.
- des antifongiques, des bactéricides connus de l'homme de métier ;
- des agents thixotropants connus de l'homme de métier ;
- 25 • et, dans le cas de la mise en œuvre d'une formulation silicone liquide réticulable en émulsion ou dispersion aqueuse, des agents tensioactifs non ioniques, ioniques ou amphotères.

30 Les formulations silicones liquides utilisées, dans le cadre de la présente invention, comme bases d'enduction textile sont préparées par simple mélange à la température ambiante, et dans un ordre quelconque d'introduction, des constituants A, B, C, D (optionnel) et E (optionnel). Les quantités engagées sont nettement définies comme indiqué précédemment.

35 L'ordre d'incorporation des constituants peut être quelconque, mais il est toutefois préférable, pour éviter tout risque de précipitation de produits solides ou de formation de gel, d'ajouter le constituant A sous forme d'une solution dans le constituant D solvant/diluant ou sous forme d'une émulsion/dispersion aqueuse quand le constituant D comprend de l'eau.

L'introduction et le mélange intime des charges optionnelles E, quand on en utilise, avec les constituants A, B, C et éventuellement D sont effectués à l'aide des procédés classiques en usage chez les fabricants de formulations textiles. On peut utiliser pour le mélange, par exemple, des broyeurs à galets ou des broyeurs à turbines.

5 Les formulations bases d'enduction textile ainsi préparées présentent l'avantage de durcir par simple séchage à l'air pendant un intervalle de temps pouvant aller de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures ou au besoin plusieurs dizaines d'heures. Ce laps de temps. peut être accéléré par chauffage à une température se situant dans l'intervalle allant de 50 °C à 180 °C.

10 Les bases d'enduction textile ainsi préparées ont une stabilité au stockage excellente, analogue à celles des peintures classiques et peuvent être employées dans toutes les applications textiles nécessitant la présence, après durcissement, de revêtements durables à caractéristiques physiques très élevées.

Suivant une caractéristique avantageuse, les formulations silicones liquides réticulables utilisées comme base d'enduction textile sont diluées au moment de leur
15 emploi avec un diluant organique, un solvant organique ou de l'eau à raison de 1 à 30 parties en poids de formulation pour 100 parties en poids de solvant, diluant ou eau.

L'utilisation selon la présente invention peut être mise en œuvre directement sur les articles textiles comprenant au moins une surface textile et consistant par exemple
20 dans des articles tissés, non tissés et/ou tricotés.

Par surface textile, on entend une surface obtenue par assemblage de fils, fibres et/ou filaments par un procédé quelconque tel que par exemple, le collage, le feutrage, le tissage, le tressage, le flochage, ou le tricotage.

Les fils, fibres et/ou filaments servant à la fabrication de ces articles textiles
25 peuvent être issus de la transformation d'une matrice thermoplastique synthétique constituée d'au moins un polymère thermoplastique choisi dans le groupe constitué par : les polyamides, les polyoléfines, les chlorures de polyvinylidène, les polyesters, les polyuréthanes, les acrylonitriles, les copolymères (méth)acrylate-butadiène-styrène, leurs copolymères et mélanges. La matrice thermoplastique peut comprendre des additifs, tels
30 que des pigments, délustrants, matifiants, catalyseurs, stabilisants chaleur et/ou lumière, agents anti-bactériens, anti-fongiques, et/ou anti-acariens. Il peut par exemple s'agir d'un agent matifiant, par exemple choisi parmi les particules de dioxyde de titane et/ou de sulfure de zinc.

Les fils, fibres et/ou filaments peuvent encore être issus de matières naturelles tels
35 que notamment le coton, le lin, la laine, suivant les procédés de transformation connus de l'homme de métier. Bien entendu, on peut utiliser des mélanges de matières synthétiques et naturelles.

Dans l'utilisation selon la présente invention, pour appliquer la base d'enduction textile sur l'article à traiter, on utilise des techniques classiques de l'industrie textile, notamment en faisant appel à la technique d'imprégnation dite de "foulardage" (padding en anglais).

5 Lorsque l'article textile est traité par une formulation comprenant un diluant ou solvant organique, il est souhaitable de faire subir ensuite à cet article un traitement thermique pour notamment chasser le diluant ou le solvant sous forme de vapeur.

Généralement la quantité de base d'enduction textile déposée sur l'article textile correspond à une quantité comprise entre 0,1 et 10 % en poids par rapport au poids de
10 l'article textile sec traité.

Selon la présente invention, on peut mettre aussi en contact les fils, fibres et/ou filaments avec la base d'enduction textile à n'importe quel moment des processus d'élaboration et/ou de rénovation et/ou d'entretien du matériau textile.

On peut effectuer un ou plusieurs dépôts sur d'une part les articles textiles et
15 d'autre part sur les fils, fibres et/ou filaments.

Par fil, on entend par exemple un objet multifilamentaire continu, un fil continu obtenu par assemblage de plusieurs fils ou un filé de fibres continu, obtenu à partir d'un unique type de fibres, ou d'un mélange de fibres. Par fibre, on entend par exemple une fibre courte ou longue, une fibre destinée à être travaillée en filature ou pour la fabrication
20 d'articles non tissés ou un câble destiné à être coupés pour former des fibres courtes.

Le procédé de fabrication de fils, fibres et/ou filaments débute généralement par le passage en filière de la matrice thermoplastique, et finit avant l'étape de fabrication de surface textile.

Le procédé de fabrication de fils, fibres et/ou filaments comprend notamment une
25 étape de filage. Par étape de filage, on entend une opération déterminée consistant à l'obtention de fils, fibres et/ou filaments. L'étape de filage débute lors du passage de la matrice thermoplastique à travers une ou plusieurs filières et finit par le transfert des fils, fibres et/ou filaments obtenus sur une bobine (pour les fils ou filaments) ou dans un pot (pour les fibres), également appelé renvidement. L'étape de filage peut également
30 comprendre des étapes qui sont effectuées entre le passage dans la filière et le bobinage. Ces étapes peuvent être par exemple des étapes d'ensimage, de réunification des filaments (par un ou plusieurs points d'entraînement ou guide de convergence), d'étirage, de réchauffement des filaments, de relaxation et de thermofixation.

Ainsi, le dépôt sur les fils, fibres et/ou filaments de la base d'enduction textile
35 conforme à la présente invention peut être effectué par exemple après la convergence des fils, fibres et/ou filaments et/ou pendant une étape d'étirage des fils, fibres et/ou filaments. Ledit dépôt peut également être effectué entre ces deux étapes.

Préférentiellement, on dépose la base d'enduction textile conforme à la présente invention sur les fils, fibres et/ou filaments pendant l'étape d'ensimage.

Selon un autre objet préféré de l'invention, on dépose sur les fils, fibres et/ou filaments une composition d'ensimage comprenant au moins une base d'enduction textile conforme à la présente invention.

Selon la présente invention, on peut également déposer sur les fils, fibres et/ou filaments, la base d'enduction textile conforme à la présente invention pendant une étape de traitement lors de la reprise des fils, fibres et/ou filaments. Par étape de traitement, on entend des étapes de traitement après reprise des fils, fibres et/ou filaments, telles que par exemple des étapes de texturation, d'étirage, d'étirage-texturation, d'ensimage, de relaxation, de thermofixation, de torsion, de fixation, de frisage, de lavage et/ou de teinture. On peut notamment déposer sur les fils, fibres et/ou filaments, une base d'enduction textile conforme à la présente invention pendant une opération choisie dans le groupe constituée par : la relaxation, la torsion, la fixation, le frisage, l'étirage et/ou la texturation des fils, fibres et/ou filaments.

On peut également procéder au dépôt sur les fils, fibres et/ou filaments d'une composition d'ensimage comprenant au moins une base d'enduction textile conforme à la présente invention, notamment pendant une étape de traitement lors de la reprise des fils, fibres et/ou filaments.

On peut aussi placer les fils, fibres et/ou filaments dans une composition de lavage et/ou de teinture comprenant au moins une base d'enduction textile conforme à la présente invention.

Comme cela a déjà été mentionné supra, la base d'enduction textile peut aussi être employée dans la réalisation des opérations de rénovation et/ou d'entretien du matériau textile pris sous forme de fils, fibres et/ou filaments ou sous forme des articles textiles eux-mêmes.

Les exemples qui vont suivre illustrent l'utilisation, selon la présente invention, d'une formulation silicone liquide réticulable, comme base d'enduction textile.

EXEMPLE 1

1) Formulation silicone liquide réticulable selon l'invention (composition C1) :

Elle présente la constitution suivante (les parties sont données en poids) :

- A : mélange de :

- résine MDT hydroxylée ayant 0,5 % d'OH en poids et constituée de 62 % en poids de motifs $\text{CH}_3\text{SiO}_{3/2}$, 24 % en poids de motifs $(\text{CH}_3)_2\text{SiO}_{2/2}$ et 14 % en poids de motifs $(\text{CH}_3)_3\text{SiO}_{1/2}$: 47 parties ; et de

- résine MQ hydroxylée ayant 2 % d'OH en poids et constituée de 45 % en poids de motifs $\text{SiO}_{4/2}$ et 55 % en poids de motifs $(\text{CH}_3)_3\text{SiO}_{1/2}$: 7 parties ;

- B : mélange de :

- titanate de n-butyle (Bu) de formule $\text{Ti}(\text{OBu})_4$: 2 parties ; et de

- silicate d'éthyle (Et) de formule $\text{Si}(\text{OEt})_4$: 4 parties ;

- C : résine MDT hydroxylée ayant 0,5 % d'OH en poids et constituée de 62 % en poids de motifs $\text{CH}_3\text{SiO}_{3/2}$, 24 % en poids de motifs $(\text{CH}_3)_2\text{SiO}_{2/2}$ et 14 % en poids de motifs $(\text{CH}_3)_3\text{SiO}_{1/2}$: 10 parties ;

- D : White Spirit : 30 parties.

Le composé est re-dilué dans du solvant avant application.

2) Formulation de comparaison (composition C2) :

Les performances de la composition C1 sont comparées à celles d'une composition C2 conventionnelle ("Scotch Guard") qui est un produit commercial connu pour ses excellentes propriétés hydrofuges. Il est appliqué par spray selon le protocole recommandé par le fournisseur.

3) Tests d'hydrofugation permanente :

L'article textile traité utilisé est un tricot en Polyamide 6.6 du type tricotage interlock réalisé sur machine de tricotage circulaire double fonture avec des fils PA6.6 texturé 78 dtex 68 brins et 78 dtex 23 brins.

L'article textile est traité par foulardage par des solutions à 5% et 10% (en poids) de la composition C1 dans de l'heptane. Il subit un séchage à température ambiante (23 °C) pendant 12 heures, puis il est éventuellement traité thermiquement pendant 3 minutes à 150 °C.

- La mesure de l'effet perlant est effectuée par le test de déperlance normalisé connu sous le nom de « Spray-Test » (AATC Test Method 22-1996) :

- Le test consiste à asperger l'échantillon de l'article textile avec un volume d'eau donné. L'aspect de l'échantillon est ensuite évalué visuellement et comparé aux standards. Une note de 0 à 100% est attribuée en fonction de la quantité d'eau retenue. Pour 0, l'échantillon est totalement mouillé, pour 100%
5 , l'échantillon est complètement sec.
- Afin d'obtenir une mesure plus quantitative de la performance de durabilité de l'effet déperlant , les échantillons sont pesés avant et après aspersion et la quantité d'eau retenue par l'échantillon textile est déterminée par différence. Cette quantité est ensuite rapportée à la quantité d'eau retenue initialement
10 par l'échantillon textile non lavé.
- Pour tester la durabilité du traitement, une machine d'essai GIROWASH (usuellement employée dans le cadre d'étude de stabilité des couleurs au lavage – décrite dans la norme ISO 105 C06) a été utilisée. Ce système comprend un dispositif mécanique
15 permettant : la rotation à 40 tours/min d'une roue montée sur un axe horizontal et dont la moitié au moins est immergée dans un bain chauffé à la température souhaité (en l'occurrence 50°C) ; la fixation sur cette roue de récipients fermés, en acier inoxydable, ayant une contenance de 550 ml chacun, un diamètre de 75 mm et une hauteur de 125 mm, le fond des récipients étant à 45 mm de l'axe de l'arbre. Ces
20 récipients sont fixés de manière à être perpendiculaires à l'axe du rotor ; les échantillons textiles sont disposés dans ces petits récipients en présence d'eau, des billes d'acier calibrées de 6 mm de diamètre sont ajoutées afin d'augmenter les turbulences et l'abrasion en cours de lavage. Au bout d'un temps d'agitation donné, les échantillons sont prélevés, séchés (12 heures à température ambiante 23 °C) et
25 l'effet perlant mesuré par le test précédemment décrit. Les mêmes échantillons sont ensuite replacés dans la machine d'essai GIROWASH pour poursuite de l'expérience.
- Résultats expérimentaux :
Les résultats montrent clairement que l'article textile traité par la composition C1
30 selon l'invention conserve ses propriétés d'hydrofugation dans le temps, alors que le traitement classique par la composition C2 selon l'art antérieur voit ses performances diminuer de manière significatives au cours des lavages.

Ratio (Quantité retenue sur l'échantillon textile après x heures de lavage / Quantité retenue avant lavage)

Compo- sition:	Taux dans la solution	Traitement thermique	Durée de Lavage :					
			0 H	4 H	8H	11 H	15 H	38 H
C1	5 %	-	1	0,83	0,98	0,63	0,76	0,43
C1	5%	3min-150°C	1	0,94	1,24	1,53	1,12	0,56
C1	10%	-	1	1,90	1,28	1,21	1,34	1,14
C1	10%	3min-150°C	1	1,3	1,6	-	1,35	0,40
C2	Spray	-	1	0,83	1,22	1,13	2,21	3,22
C2	Spray	3min-150°C	1	3,53	4,47	2,84	5,16	3,84

5

Note attribuée au Spray Test (%)

Compo- sition :	Taux dans la solution	Traite-ment thermique	Durée de Lavage :					
			0 H	4 H	8H	11 H	15 H	38 H
C1	5 %	-	80	80	80	80	80	88
C1	5%	3min-150°C	90	80	85	80	80	85
C1	10%	-	80	80	80	80	80	85
C1	10%	3min-150°C	95	80	82	80	80	95
C2	Spray	-	98	90	85	88	80	72
C2	Spray	3min-150°C	92	85	82	80	75	70

10

EXEMPLE 2

On part de la même composition C1 qui est ici diluée à 14% (en poids) dans l'heptane

15

Le textile utilisé est un tricot en Polyamide 6.6 du type tricot piqué réalisé sur machine de tricotage circulaire simple fonture avec un fil PA6.6 140 dtex 102 brins vanisé une chute sur deux.

20

Dans cette exemple on procède à un test de résistance à la teinture. Le protocole de traitement est le suivant : imprégnation, essorage, séchage à température ambiante (23 °C), puis traitement thermique de 10minutes à 150 °C).

25

Résultats expérimentaux :

- Un échantillon de l'article textile traité par la composition C1 a été teint en machine de teinture de laboratoire Mathis Labomat. Le rapport de bain était de 1/50 et les

produits auxiliaires suivants ont été utilisés : acétate de sodium 0.5 g/l ; Sandogene CN 1% ; Sandogene NH 1%. Le colorant Bleu Nylosan N5GL a été utilisé à la dose de 1,2 %. La montée en température du bain a été assurée à la vitesse de 1,5 °C/min et la température maximale atteinte a été de 98 °C. La durée totale de la teinture a été de 45 minutes.

- L'échantillon ressort du bain entièrement teint : il a conservé en majeure partie ses propriétés de déperlance (puisque sa cotation en Spray Test est passée de 90% à 80%).

L'échantillon est ensuite soumis à une série de cycle de lavages en machine à 50 °C pendant une durée totale de 8 heures. A l'issue de ceux-ci, il conserve des propriétés de déperlance avec une cotation à 80 % au Spray Test.

REVENDEICATIONS

1) Utilisation d'au moins une formulation silicone liquide réticulable comme base d'enduction de matériau textile :

- 5 - pour permettre, en réticulant autour des fils, fibres et/ou filaments constitutifs du matériau textile, d'assurer une large couverture de protection du matériau textile, protection peu dépendante de la nature dudit matériau du fait qu'elle ne nécessite peu ou pas de points d'ancrage ;
- 10 - pour permettre, en faisant une gaine silicone réticulant chimiquement, d'assurer une protection durable du matériau textile en lui conférant une excellente résistance vis à vis des agressions rencontrées lors de l'usage ;
- pour permettre, en apportant des fonctionnalités spécifiques supplémentaires d'usage, de former des revêtements possédant des propriétés d'usage telles que notamment la douceur, l'hydrophobie, l'oléophobie, l'hydrophilie, un effet antistatique ; et
- 15 - pour permettre, en raison de la nature spéciale des constituants de la formulation, de réaliser les opérations de dépôt de la formulation liquide et de sa réticulation à n'importe quel endroit des processus d'élaboration et/ou de rénovation et/ou d'entretien du matériau textile en matières naturelles et/ou synthétiques.


2) Utilisation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la formulation silicone liquide réticulable utilisée comme base d'enduction de matériau textile :

► est celle comprenant :

25 A – un système générateur de réseau silicone filmogène comprenant au moins une résine polyorganosiloxane (POS) présentant, par molécule, d'une part au moins deux motifs siloxyles différents choisis parmi ceux de types M, D, T, Q, l'un des motifs étant un motif T ou un motif Q et d'autre part au moins trois groupements hydrolysables/condensables de types OH et/ou OR¹ où R¹ est un radical alkyle linéaire ou ramifié en C₁ à C₆ ;

30 B – un système promoteur d'accrochage dudit réseau sur la surface du matériau textile consistant dans :

- soit B-1 au moins un alkoxyde métallique de formule générale :



35

dans laquelle :

- M est un métal choisi dans le groupe formé par : Ti, Zr, Ge, Si, Mn et Al ;
- n = valence de M ;
- les substituants R^2 , identiques ou différents, représentent chacun un radical alkyle, linéaire ou ramifié, en C_1 à C_{12} ;
- 5 - a représente zéro, 1 ou 2 ;
- avec les conditions selon lesquelles, quand le symbole a représente zéro, le radical alkyle R^2 possède de 2 à 12 atomes de carbone, et quand le symbole a représente 1 ou 2, le radical alkyle R^2 possède de 1 à 4 atomes de carbone ;
- 10 • soit B-2 au moins un polyalkoxyde métallique découlant de l'hydrolyse partielle des alkoxydes monomères de formule (I) mentionnée supra dans laquelle le symbole R^2 a la signification précitée avec le symbole a représentant zéro ;
- soit une association de B-1 et B-2 ;
- soit B-3 une association de B-1 et/ou B-2 avec :
 - 15 - B-3/1 au moins un organosilane éventuellement alkoxyté contenant, par molécule, au moins un groupe alcényle en C_2-C_6 ,
 - et/ou B-3/2 au moins un composé organosilicié comprenant au moins un radical époxy, amino, uréido, isocyanato et/ou isocyanurate ;
- C – un additif fonctionnel, consistant dans au moins un silane et/ou au moins un
- 20 POS essentiellement linéaire et/ou au moins une résine POS, chacun de ces composés organosiliciques étant équipé, par molécule, d'une part de fonction(s) condensable(s)/hydrolysable(s) (FCH) correspondant à OH et/ou OR^1 capables de réagir avec A et/ou B et d'autre part de fonction(s) d'usage (FU) qui peuvent être identiques ou différentes des FH ;
- 25 D – éventuellement un système additif non réactif consistant dans : (i) au moins un solvant/diluant organique et/ou un composé organosilicié non réactif ; (2i) et/ou dans de l'eau dans le cas de la mise en œuvre d'une formulation silicone liquide en émulsion ou en dispersion aqueuse ; et
- E- éventuellement au moins un agent auxiliaire autre que D connu de l'homme de
- 30 métier, qui est choisi, quand on en a besoin, en fonction notamment des applications dans lesquelles les matériaux textiles traités conformément à l'invention sont employés ;
- avec la condition selon laquelle on engage (les parties sont données en poids) :
 - pour 100 parties de constituant A,
 - de 0,5 à 200 parties de constituant B,
 - 35 - 1 à 100 parties de constituant C selon la FU recherchée,
 - de 0 à 90 parties de constituant D et

- de 0 à 100 parties de constituant E.

3) Utilisation selon la revendication 2, caractérisée en ce que, dans la définition du constituant A, le radical R^1 est un radical alkyle linéaire ou ramifié en C_1 à C_3 .

5

4) Utilisation selon les revendications 2 ou 3, caractérisée en ce que l'on engage comme constituant A les mélanges A-3 :

- d'au moins une résine présentant, dans sa structure, au moins deux motifs siloxyles différents choisis parmi ceux de formule $(R^3)_3SiO_{0,5}$ (motif M), $(R^3)_2SiO$ (motif D) et $R^3SiO_{1,5}$ (motif T), l'un au moins de ces motifs étant un motif T, les groupes OH et/ou OR^1 pouvant être portées par les motifs M, D et/ou T et la teneur pondérale en groupes OH et/ou OR^1 étant comprise entre 0,2 et 10 % en poids, et
- d'au moins une autre résine présentant, dans sa structure, au moins deux motifs siloxyles différents choisis parmi ceux de formule $(R^3)_3SiO_{0,5}$ (motif M), $(R^3)_2SiO$ (motif D) et $R^3SiO_{1,5}$ (motif T) et SiO_2 (motif Q), l'un au moins de ces motifs étant un motif Q, les groupes OH et/ou OR^1 pouvant être portées par les motifs M, D et/ou T et la teneur pondérale en groupes OH et/ou OR^1 étant comprise entre 0,2 et 10 % en poids,
- les radicaux R^3 présents dans ces résines étant identiques ou différents et étant choisis parmi les radicaux alkyles linéaires ou ramifiés en C_1 - C_6 , les radicaux alcényles en C_2 - C_4 , phényle, trifluoro-3,3,3 propyle.

20


5) Utilisation selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisée en ce que l'on engage :

- comme constituant B-1 : les titanates d'alkyles comme le titanate d'éthyle, le titanate de propyle, le titanate d'isopropyle, le titanate de butyle, le titanate d'éthyl-2 hexyle, le titanate d'octyle, le titanate de décyle, le titanate de dodécyle, le titanate de β -méthoxyéthyle, le titanate de β -éthoxyéthyle, le titanate de β -propoxyéthyle, le titanate de formule $Ti[(OCH_2CH_2)_2 OCH_3]_4$; les zirconates d'alkyles comme le zirconate de propyle, le zirconate de butyle ; les silicates d'alkyles comme le silicate de méthyle, le silicate d'éthyle, le silicate d'isopropyle, le silicate de n-propyle ; et des mélanges de ces produits;
- comme constituant B-2 : les polytitanates B-2 provenant de l'hydrolyse partielle des titanates d'isopropyle, de butyle ou d'éthyl-2 hexyle ; les polyzirconates B-2 provenant de l'hydrolyse partielle des zirconates de propyle et de butyle ; les polysilicates B-2 provenant de l'hydrolyse partielle des silicates d'éthyle et d'isopropyle ; et des mélanges de ces produits.

35

6) Utilisation selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisée en ce que l'on engage comme constituant C :

- les polyalkoxysilanes de formule :




dans laquelle :

+ les substituant R^1 et R^2 et le symbole a sont tels que définis supra à propos de la description des constituants A et B ;

+ b est 1, 2 ou 3 ;

- les diorganopolysiloxane essentiellement linéaire comprenant un groupement hydroxyle à chaque extrémité de chaîne, de formule :

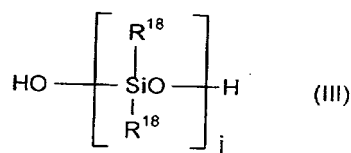

dans laquelle :

+ les substituants R^{18} , identiques ou différents, représentent chacun un radical monovalent hydrocarboné saturé ou non en C_1 à C_{13} , substitué ou non substitué, aliphatique, cyclanique ou aromatique ;


+ j a une valeur suffisante pour conférer aux diorganopolysiloxanes de formule (III) une viscosité dynamique à 25°C allant de 1.000 à 1.000.000 mPa.s ;

- les copolymères POS-polyéther issus notamment de la réaction :

d'un polyéther de formule :

$$CH_2=CH-CH_2-[OCH_2CH_2]_v-[OCH_2CH(CH_3)]_w-OH$$

sur une huile POS de formule :



+ avec Me = méthyle ;

+ avec v et w différents de 0 et notamment compris entre 5 et 30 ;

+ avec x' allant de 20 à 150 ;

avec y' allant de 2 à 10 ;

+ le copolymère pouvant être additionné d'un additif tel qu'un polyéther libre ;

- les résines POS hydroxylées comprenant dans leur structure des motifs siloxyles T et éventuellement M et/ou éventuellement D tels que définis supra à propos des résines A ;

- les résines POS hydroxylées obtenues notamment :

- par hydrolyse d'un alkoxysilane S substitué par des FU ;
- par homocondensation des silanes S hydrolysés ;
- et par « stripping » entraînement à la vapeur des hydrolysats dérivant des FU.

5 7) Utilisation selon l'une quelconque des revendications 2 à 6, caractérisée en ce que l'on engage :

- pour 100 parties de constituant A,
- de 0,5 à 100 parties de constituant B,
- 1 à 100 parties de constituant C selon la FU recherchée,
- 10 - de 0 à 90 parties de constituant D et
- de 0 à 100 parties de constituant E.

8) Utilisation selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisée en ce que les formulations silicones liquides réticulables utilisées comme base d'enduction
15 textile sont diluées au moment de leur emploi avec un diluant organique, un solvant organique ou de l'eau à raison de 1 à 30 parties en poids de formulation pour 100 parties en poids de solvant, diluant ou eau.

9) Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce
20 qu'elle est réalisée en mettant en contact directement les articles textiles comprenant au moins une surface textile et consistant par exemple dans des articles tissés, non tissés et/ou tricotés, avec la base d'enduction de matériau textile.

10) Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce
25 qu'elle est réalisée en mettant en contact les fils, fibres et/ou filaments avec la base d'enduction textile à n'importe quel moment des processus d'élaboration et/ou de rénovation et/ou d'entretien du matériau de matériau textile.

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		R 03018	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 02024	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Fonctionnalisation durable des textiles.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : RHODIA CHIMIE SA 26, quai Alphonse le Gallo 92512 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		DERUELLE	
Prénoms		Martial	
Adresse	Rue	3, rue des Grès	
	Code postal et ville	69390	MILLERY
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		GIRAUD	
Prénoms		Yves	
Adresse	Rue	11, rue du Brulet	
	Code postal et ville	69110	SAINT FOY LES LYON
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
Maurice TROLLIET Direction de la Propriété Industrielle			